




Die für die Deckenmontage vorgesehene Untersuchungsleuchte EMALED 202 D bietet bei allen ärztlichen Untersuchungen eine optimale und blendfreie Ausleuchtung des Behandlungsfeldes. Durch den höhenverstellbaren Federarm und die horizontale Drehung von 360° lässt sich die Leuchte in jede gewünschte Position bringen.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsstärke (auf 1 m)     | 50.000 lx     |
| Beleuchtungsintensität           | 20 - 100 %    |
| Durchmesser des Leuchtfeldes D10 | 170 mm        |
| Arbeitsabstand                   | 80 - 150 cm   |
| Farbtemperatur                   | 3.500-5.000 K |
| Farbwiedergabeindex              | 97 Ra         |
| R9 index                         | 95            |
| Lebensdauer der LEDs             | 60.000 Std.   |
| Durchmesser des Leuchtenkörpers  | 240 mm        |
| Anzahl der LEDs                  | 8             |
| Netzspannung                     | 230 V         |
| Frequenz                         | 50 - 60 Hz    |
| Leistungsaufnahme                | 10 VA         |
| Gewicht des Leuchtenkörpers      | 1,5 kg        |
| Gesamtgewicht der Leuchte        | 12,5 kg       |

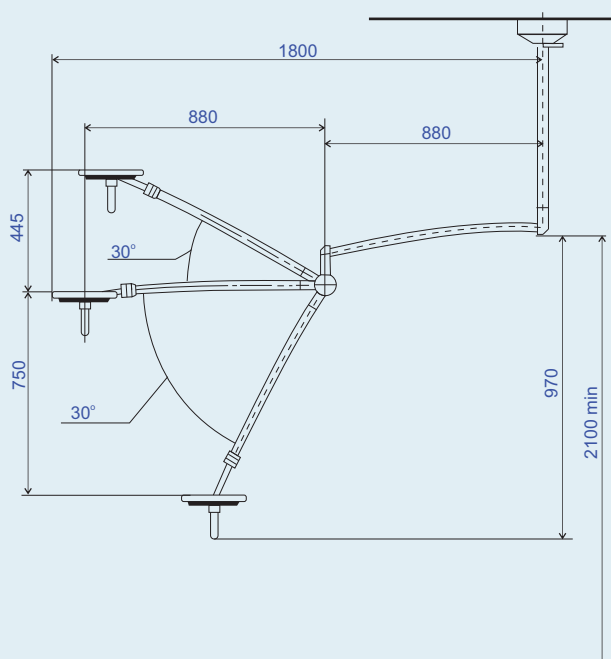

- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufige Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung




Die Untersuchungsleuchte EMALED 202 F ist die mobile Version aus der Serie 202. Als Bodenversion mit Rollstativ lässt sie sich von Raum zu Raum bewegen und überzeugt auch in stressigen Situationen durch ihre Flexibilität und Mobilität.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsstärke (auf 1 m)     | 50.000 lx     |
| Beleuchtungsintensität           | 20 - 100 %    |
| Durchmesser des Leuchtfeldes D10 | 170 mm        |
| Arbeitsabstand                   | 80 - 150 cm   |
| Farbtemperatur                   | 3.500-5.000 K |
| Farbwiedergabeindex              | 97 Ra         |
| R9 index                         | 95            |
| Lebensdauer der LEDs             | 60.000 Std.   |
| Durchmesser des Leuchtenkörpers  | 240 mm        |
| Anzahl der LEDs                  | 8             |
| Netzspannung                     | 230 V         |
| Frequenz                         | 50 - 60 Hz    |
| Leistungsaufnahme                | 10 VA         |
| Gewicht des Leuchtenkörpers      | 1,5 kg        |
| Gesamtgewicht der Leuchte        | 20,5 kg       |

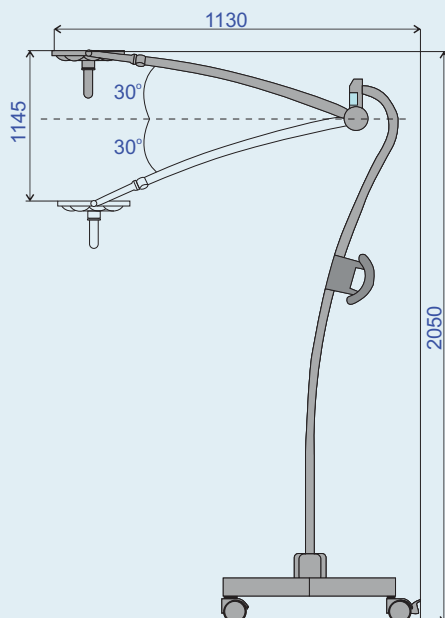

- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung




Die Untersuchungsleuchte EMALED 202 F ist die mobile Version aus der Serie 202. Als Bodenversion mit Rollstativ lässt sie sich von Raum zu Raum bewegen und überzeugt auch in stressigen Situationen durch ihre Flexibilität und Mobilität.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsstärke (auf 1 m)     | 70.000 lx     |
| Beleuchtungsintensität           | 20 - 100 %    |
| Durchmesser des Leuchtfeldes D10 | 170 mm        |
| Arbeitsabstand                   | 80 - 150 cm   |
| Farbtemperatur                   | 3.500-5.000 K |
| Farbwiedergabeindex              | 97 Ra         |
| R9 index                         | 95            |
| Lebensdauer der LEDs             | 60.000 Std.   |
| Durchmesser des Leuchtenkörpers  | 240 mm        |
| Anzahl der LEDs                  | 8             |
| Netzspannung                     | 230 V         |
| Frequenz                         | 50 - 60 Hz    |
| Leistungsaufnahme                | 10 VA         |
| Gewicht des Leuchtenkörpers      | 1,5 kg        |
| Gesamtgewicht der Leuchte        | 20,5 kg       |

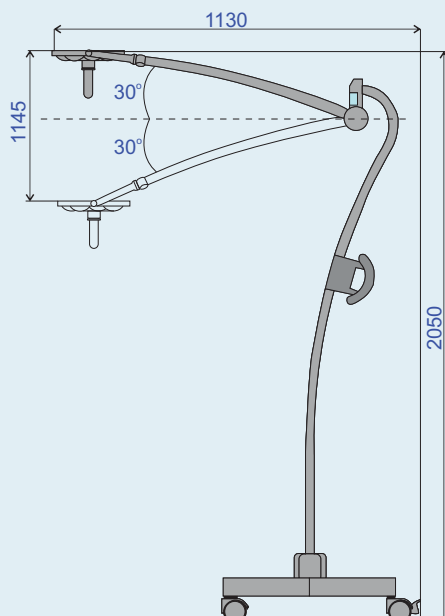


- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung



Die mobile Untersuchungsleuchte EMALED 202 M zeichnet sich durch die integrierte Notstromversorgung aus und ist somit bis zu 24 Stunden ohne Netzanschluss einsetzbar. Mit starker Lichtleistung und ausgezeichneter Lichtqualität ist sie in vielen medizinischen Bereichen flexibel einsetzbar.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsstärke (auf 1 m)     | 50.000 lx     |
| Beleuchtungsintensität           | 20 - 100 %    |
| Durchmesser des Leuchtfeldes D10 | 170 mm        |
| Arbeitsabstand                   | 80 - 150 cm   |
| Farbtemperatur                   | 3.500-5.000 K |
| Farbwiedergabeindex              | 97 Ra         |
| R9 index                         | 95            |
| Lebensdauer der LEDs             | 60.000 Std.   |
| Durchmesser des Leuchtenkörpers  | 240 mm        |
| Anzahl der LEDs                  | 8             |
| Netzspannung                     | 230 V         |
| Frequenz                         | 50 - 60 Hz    |
| Leistungsaufnahme                | 10 VA         |
| Gewicht des Leuchtenkörpers      | 1,5 kg        |
| Gesamtgewicht der Leuchte        | 37,5 kg       |

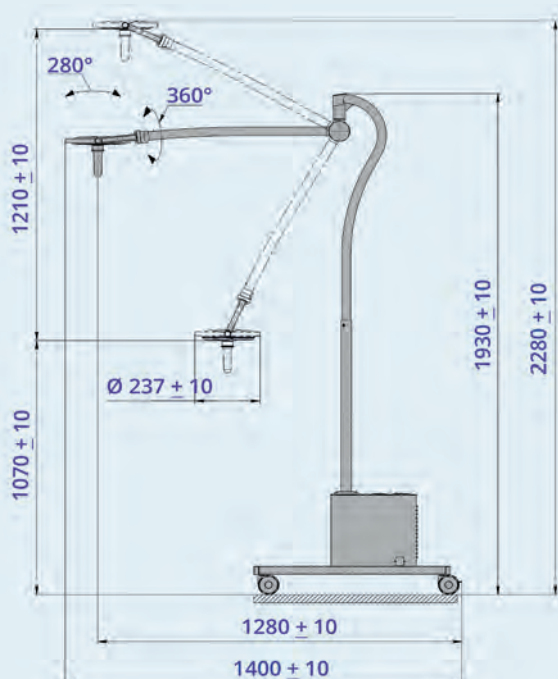

- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung



Die für die Wandmontage vorgesehene Untersuchungsleuchte EMALED 202 W zeichnet sich durch hohe Beweglichkeit und gute Positionierung des Leuchtenkörpers aus und sorgt somit für optimales Licht im Behandlungsraum. Sie kann sowohl über einer Liege, als auch über einen Behandlungsstuhl eingesetzt werden.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Beleuchtungsstärke (auf 1 m)     | 50.000 lx     |
| Beleuchtungsintensität           | 20 - 100 %    |
| Durchmesser des Leuchtfeldes D10 | 170 mm        |
| Arbeitsabstand                   | 80 - 150 cm   |
| Farbtemperatur                   | 3.500-5.000 K |
| Farbwiedergabeindex              | 97 Ra         |
| R9 index                         | 95            |
| Lebensdauer der LEDs             | 60.000 Std.   |
| Durchmesser des Leuchtenkörpers  | 240 mm        |
| Anzahl der LEDs                  | 8             |
| Netzspannung                     | 230 V         |
| Frequenz                         | 50 - 60 Hz    |
| Leistungsaufnahme                | 10 VA         |
| Gewicht des Leuchtenkörpers      | 1,5 kg        |
| Gesamtgewicht der Leuchte        | 10,5 kg       |



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung

