

المصباح الجراحي 602 Emaled

يتوفر المصباح الجراحي 602 على قطر 650 ملم.

المتميز بشكله الهندسي المصطح الفريد من نوعه.

يقدم هذا المصباح الجراحي افضل جودة للاضاءة المتطورة في مجال واسع.

وبالتالي فهو مناسب للعمليات الجراحية المهمة



التفاصيل الفنية

شدة الإضاءة (عند 1 م)	160.000 لوكس
كثافة الإضاءة	10 – 100 %
قطر قدرة تركيز مجال التوهج D10	200 – 350 مم
مسافة التشغيل	180 – 1500 سم
درجة حرارة اللون	3.500-5000 ك
مؤشر إظهار اللون	Ra 97
مؤشر R9	95
العمر المتوقع لمصابيح LED	60.000 ساعة
قطر رأس المصباح	650 مم
عدد مصابيح LED	85
الجهد الرئيسي	100 – 240 فولت/24 فولت
التردد	50 – 60 هرتز
استهلاك الطاقة	75 فولت أمبير
وزن عنصر الإضاءة	15 كجم
وزن النظام الكامل	90 كجم



• يمنح إظهار اللون الطبيعي جودة إضاءة رائعة

• حرارة رأس المصباح لا تكاد تلاحظ

• لا توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح

• متطلبات صيانة منخفضة

• إضاءة قابلة للتعديل في 10 خطوات

• غلاف ألومنيوم مطلي بالمسحوق

• يتم تضمين مقبضين قابلين للتعقيم (يمكن طلب مقابض إضافية في أي وقت)

• مرونة عالية: دوران أفقي 360 درجة

• تركيز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة LCD

• وضع تنظيري

• وضع الماكرو


يتوفر بشكل اختياري:

• وحدة تحكم عن بُعد (أيضاً لمصابيح التعقيم المزدوجة)

• احتياطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام مستقل للشبكة)

• كاميرا فائقة الوضوح

• مؤشر ليزر

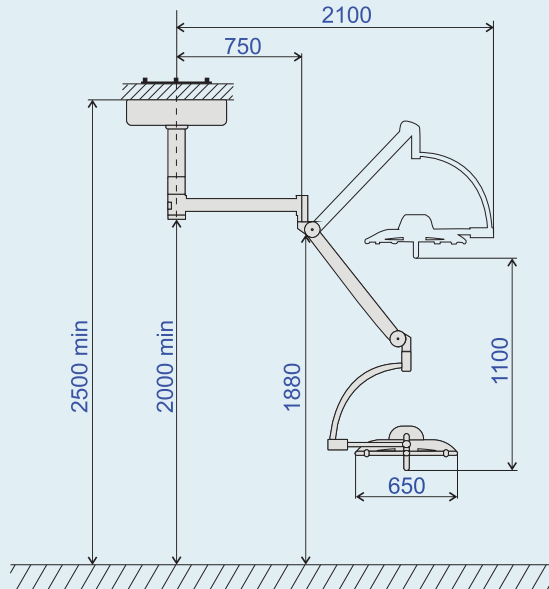

يوفر هذا المزيج من رؤوس المصباح أعلى مستوى ممكن من الإضاءة وأكبر مجال توهج ومناسب لأي نوع من التدخل الجراحي. حتى التدخلات طويلة الأمد لن تكون مشكلة، وذلك بفضل تحرير الرأس المنخفض لرؤوس المصباح.




التفاصيل الفنية

شدة الإضاءة (عند 1 م)	160.000 لوكس
كثافة الإضاءة	10 – 100 %
قطر قدرة تركيز مجال التوهج D10	200 – 350 مم
مسافة التشغيل	180 – 1500 سم
درجة حرارة اللون	3.500-5000 ك
مؤشر إظهار اللون	Ra 97
مؤشر R9	95
العمر المتوقع لمصابيح LED	60.000 ساعة
قطر رأس المصباح	650 مم
عدد مصابيح LED	85
الجهد الرئيسي	100 – 240 فولت
التردد	50 – 60 هرتز
استهلاك الطاقة	75 فولت أمبير
وزن عنصر الإضاءة	15 كجم
وزن النظام الكامل	90 كجم



- يمنح إظهار اللون الطبيعي جودة إضاءة رائعة
- حرارة رأس المصباح لا تكاد تلاحظ
- لا توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح
- متطلبات صيانة منخفضة
- إضاءة قابلة للتعديل في 10 خطوات
- غلاف ألومنيوم مطلي بالمسحوق
- يتم تضمين مقبضين قابلين للتعقيم (يمكن طلب مقابض إضافية في أي وقت)
- مرونة عالية: دوران أفقي 360 درجة
- تركيز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة LCD
- وضع تنظيف
- وضع الماكرو

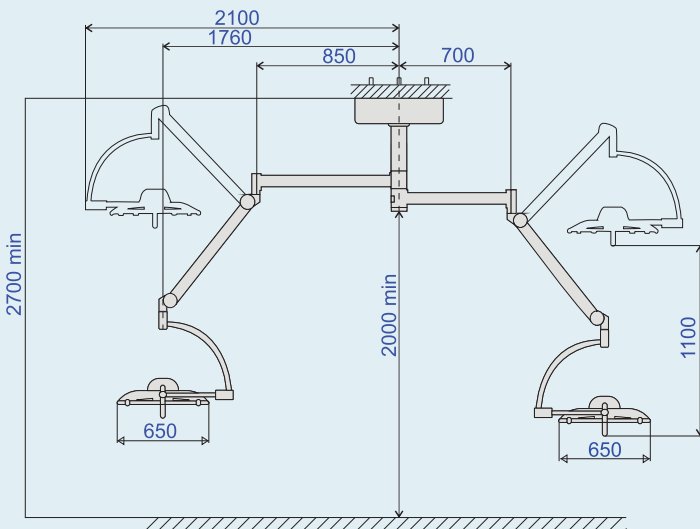

يتوفر بشكل اختياري:

- وحدة تحكم عن بُعد (أيضاً لمصابيح التعقيم المزدوجة)
- احتياطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام مستقل للشبكة)
- كاميرا فائقة الوضوح
- مؤشر ليزر

يتمتع المصباحان الجراحيان EMALED 602 F المتحرك أو EMALED 602 M المتحرك بمرونة عالية ويمكن استخدامهما في العديد من غرف الفحص والجراحة. نظرًا لاحتوائهما على أكبر رأس مصباح في سلسلة EMALED أصبح من الممكن إجراء التدخلات الجراحية كلما اقتضت الحاجة.

التفاصيل الفنية

EMALED 602 F المتحرك	EMALED 602 M المتحرك	
160.000 لكس	160.000 لكس	الإضاءة (عند 1 متر)
100-10 %	100-10 %	شدة الضوء
200-350 مم	200-350 مم	قطر مجال الإضاءة القابل للتركيز D10
1500-180 سم	1500-180 سم	مسافة العمل
5000-3500 كلفن	5000-3500 كلفن	درجة حرارة اللون
Ra 97	Ra 97	مؤشر تجسيد اللون
95	95	مؤشر R9
60.000 ساعة	60.000 ساعة	العمر المتوقع لمصابيح LED
650 مم	650 مم	قطر رأس المصباح
85	85	عدد مصابيح LED
100-240 فولت	100-240 فولت	الجهد الرئيسي
50-60 هرتز	50-60 هرتز	التردد
75 فولت أمبير	75 فولت أمبير	استهلاك الطاقة
15 كجم	15 كجم	وزن عنصر الإضاءة
53 كجم	53 كجم	وزن النظام بالكامل
-	نعم	إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ

الملحقات الاختيارية المتاحة:

- جهاز تحكم عن بعد (يُستخدم أيضًا للمصابيح العلوية المزدوجة)
- مؤشر ليزر
- كاميرا فائقة الوضوح



- يمنح إضهار اللون الطبيعي بجودة إضاءة رائعة
- حرارة رأس المصباح تكاد تكون غير ملحوظة
- لا توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح
- متطلبات صيانة منخفضة
- إضاءة قابلة للتعديل في 10 مستويات
- غلاف من الألومنيوم المطلي بمسحوق
- المصباح مزود بمقبضين قابلين للتعقيم بجهاز الأوتوكلاف (يمكن طلب مقابض إضافية في أي وقت)
- تركيز الإضاءة في 4 مستويات عبر لوحة التحكم
- المزودة بشاشة LCD
- يحتوي على نظام مفصلي
- 5 خطوات لتعديل درجة حرارة اللون